

RAPPORT DE CLASSEMENT D'ORIENTATION

Nombre LS FIRE: 001727 / 2V

**NF P 92-507** (2004)  
Bâtiment – Matériaux d'aménagement

PRODUCTEUR :

**KOBEFAB INTERNATIONAL B.V.**  
Rue DE VEST n°62  
NL – 5555 XP VALKENSWAARD

NOM COMMERCIAL :

MOONLIGHT (61407)

Composition: 100% PES FR; poids: 31 g/m<sup>2</sup>

Test reference:

MÉTHODE D'ESSAI APPLIED ET RÉSULTATS OBTENUS :

| N° du rapport d'essai | Méthode d'essai |
|-----------------------|-----------------|
| O01727 / 1 / 2V       | NF P 92-503     |
| O01727 / 2 / 2V       | NF P 92-504     |

Classement prévu:

**M1**

OLTRONA di S. MAMETTE, 07-10-2011

DIRECTEUR DU LABORATOIRE  
Maddalena Pezzani

**RESULTAT PROVISOIRE**

Nombre: 001727 / 1 / 2V

**NF P 92-503** (1995)

Bâtiment - Essais de réaction au feu des matériaux Essai au brûleur électrique applicable aux matériaux souples

**PRODUCTEUR :**

**KOBEFAB INTERNATIONAL B.V.**  
Rue DE VEST n°62  
NL - 5555 XP VALKENSWAARD

**NOM COMMERCIAL :**

MOONLIGHT (61407)

Composition: 100% PES FR; poids: 31 g/m<sup>2</sup>

Réception de l'échantillon : 19-09-2011

Date d'essai: 06-10-2011

**RESULTANT D'ESSAI :**

|                       | Epreuve 1           |        | Epreuve 2           |        | Epreuve 3           |        | Epreuve 4           |        |
|-----------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|                       | trame - face        |        | chaîne - face       |        | trame - verso       |        | chaîne - verso      |        |
| durées d'inflammation | temps d'application | durées | temps d'application | durées | temps d'application | durées | temps d'application | durées |
|                       | 20"                 | -      | 20"                 | -      | 20"                 | -      | 20"                 | -      |
|                       | 45"                 | -      | 45"                 | -      | 45"                 | -      | 45"                 | -      |
|                       | 1'15"               | -      | 1'15"               | -      | 1'15"               | -      | 1'15"               | -      |
|                       | 1'45"               | -      | 1'45"               | -      | 1'45"               | -      | 1'45"               | -      |
|                       | 2'15"               | -      | 2'15"               | -      | 2'15"               | -      | 2'15"               | -      |
|                       | 2'45"               | -      | 2'45"               | -      | 2'45"               | -      | 2'45"               | -      |
|                       | 3'15"               | -      | 3'15"               | -      | 3'15"               | -      | 3'15"               | -      |
|                       | 3'45"               | -      | 3'45"               | -      | 3'45"               | -      | 3'45"               | -      |
|                       | 4'15"               | -      | 4'15"               | -      | 4'15"               | -      | 4'15"               | -      |
|                       | 4'45"               | -      | 4'45"               | -      | 4'45"               | -      | 4'45"               | -      |

|                                         | Eprouvette 1 | Eprouvette 2  | Eprouvette 3  | Eprouvette 4   |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
|                                         | trame - face | chaîne - face | trame - verso | chaîne - verso |
| inflammation de l'éprouvette?           | non          | non           | non           | non            |
| gouttes?                                | non          | non           | non           | non            |
| distance maximale limite de destruction | 16 cm        | 16 cm         | 13 cm         | 14 cm          |
| largeur maximale de destruction         | -            | -             | -             | -              |

**Compte tenu du nombre limité de tests, classe**

**M1**

**pourrait être attribuée à ce matériel, par l'ajout de n. 1 essai supplémentaire, en vertu de l'Arrêté 20-12-2002.**

---

Ce rapport technique d'essai est attribuée uniquement à l'échantillon testé.  
Essai d'Orientation: nombre limité d'échantillon.


---

OLTRONA di S. MAMETTE, 07-10-2011

DIRECTEUR DU LABORATOIRE  
Maddalena Pezzani

EXECUTANT DE L'ESSAI  
Silvana Carnevale

Photos NF P 92-503

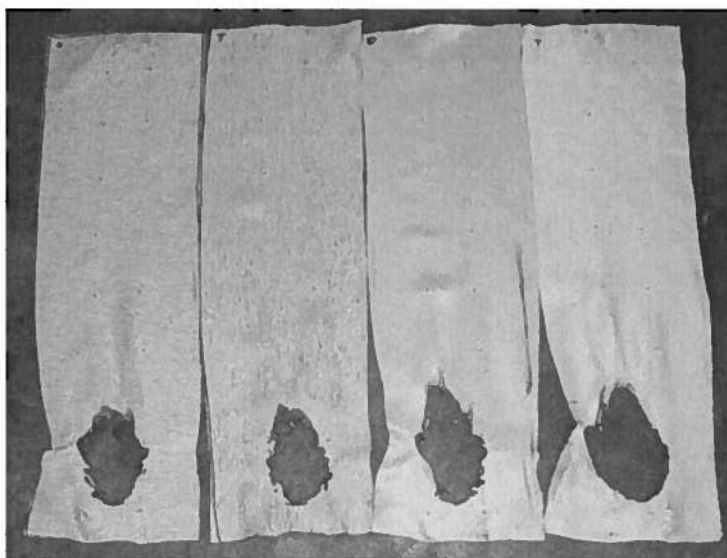

trame / chaîne – face + trame / chaîne – verso

**RESULTAT PROVISOIRE**

Nombre LSFIRE: 001727 / 2 / 2V

**NF P 92-504** (1995)

Bâtiment - Essais de réaction au feu des matériaux Essai de persistance et mesure de vitesse de propagation de flamme

**PRODUCTEUR :**

**KOBEFAB INTERNATIONAL B.V.**  
Rue DE VEST n°62  
NL – 5555 XP VALKENSWAARD

**NOM COMMERCIAL :**

MOONLIGHT (61407)

Composition: 100% PES FR; poids: 31 g/m<sup>2</sup>

Réception de l'échantillon : 19-09-2011

Date d'essai: 07-10-2011

**RESULTANT D'ESSAI :**

| Vérification de la non-persistance | trame - face | chaîne - face | trame - verso | chaîne - verso |
|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| Gouttes enflammées?                | non          | non           | non           | non            |
| Gouttes non enflammées?            | non          | non           | non           | non            |
| Temps de persistance               | ≤2s          | ≤2s           | ≤2s           | ≤2s            |

Compte tenu du nombre limité de tests, classe

**M1**

**pourrait être attribuée à ce matériel, par l'ajout de n. 1 essai supplémentaire,  
en vertu de l'Arrêté 20-12-2002.**

Ce rapport technique d'essai est attribuée uniquement à l'échantillon testé.  
Essai d'Orientation: nombre limité d'échantillon.

OLTRONA di S. MAMETTE, 07-10-2011

DIRECTEUR DU LABORATOIRE  
Maddalena Pezzani

EXECUTANT DE L'ESSAI  
Silvana Carnevale

Photo NF P 92-504

